



โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล (บ้านลุงขอบ-บ่อผู้ใหญ่) หมู่ที่ 16

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 215 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ไหล่ทางหินหลูกรวมเกลียเรียบข้างละ 0.50 เมตร
และติดตั้งป้าย ปชส.ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุ่งปรังกำหนด


สถานที่ก่อสร้าง : ในพื้นที่หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลือชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	ปลัด อบต. ทุ่งปรัง
อนุมัติ	นายก อบต. ทุ่งปรัง
โครงการถนน คสล.	
15 พฤษภาคม 2561	หน้า 1
แบบร่าง 12061	แบบร่าง 8

ระยะทาง 215 เมตร

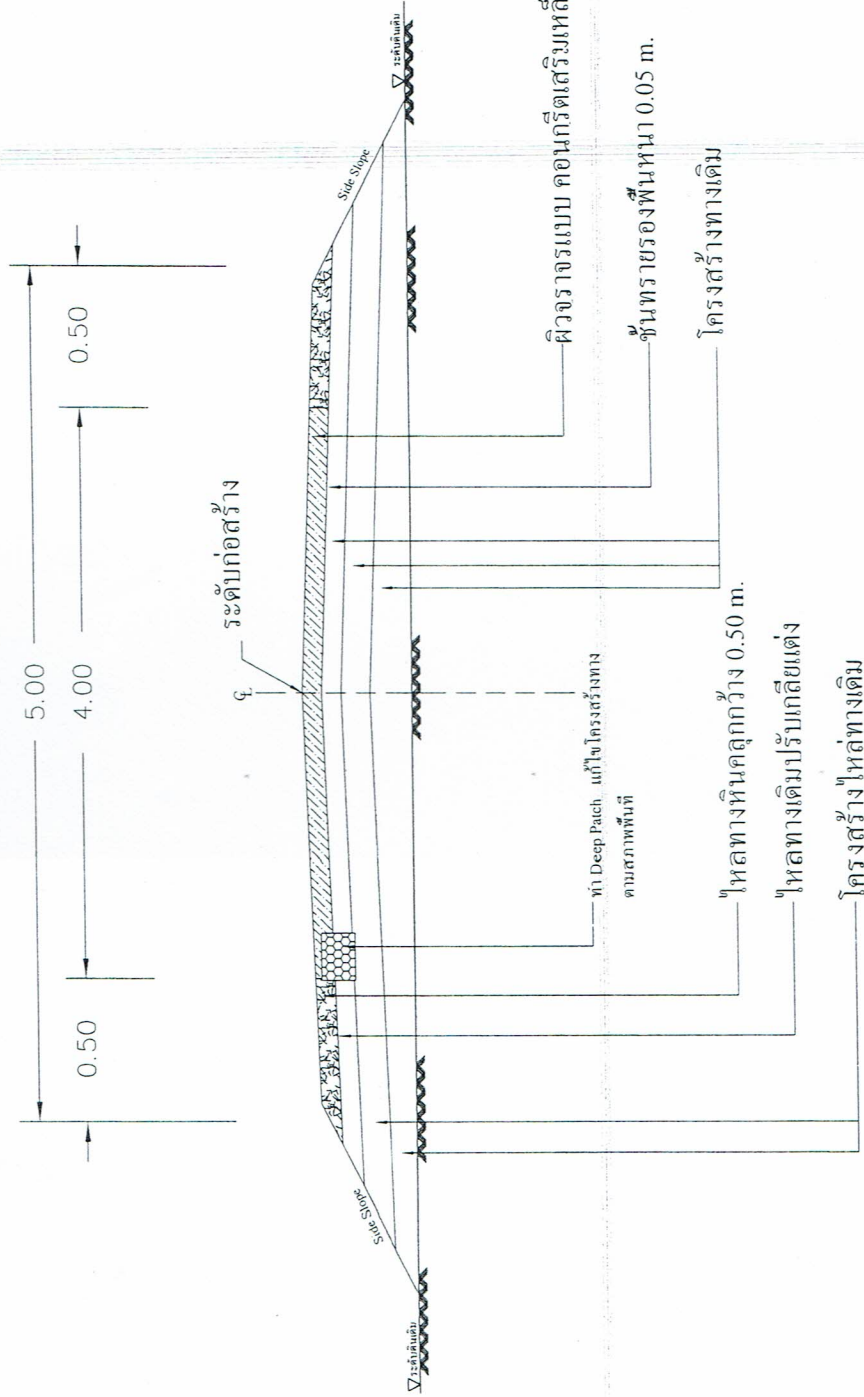


รูปตัดตามขวาง
NOT TO SCALE

สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา
 (นายมนตรี รัตนะ)	
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
 (นายสันติสุข ทองสุวรรณ)	
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 (นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)	
บทบาทหน้าที่: วิศวกรควบคุม กำกับดูแลงาน	
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายสุชาติ อนุเวศ)	
บทบาทหน้าที่: วิศวกรควบคุม กำกับดูแลงาน	
เห็นชอบ	ปลัด อบต.ทุ่งปรัง
 (นางสาววิมา ใจะสาน)	
อนุมัติ	นายก อบต.ทุ่งปรัง
 (นายสันติ พันทวี)	
หมายเหตุ:	
รูปตัดตามขวาง	
13 พฤษภาคม 2561	หน้า 1
แบบร่างที่ 126661	จำนวนแผ่น 8



สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา
	 (นายมนตรี รัตนะ)
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
	 (นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
	 (นายเกียรติศักดิ์ คำพิง) นายวิชาญ วัฒนธรรม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
	 (ส.ด.ด. สานิต บุญเวช) สำนักงานชลประทานที่ 10 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10200
เห็นชอบ	ปลัด อบต.ทุ่งปรัง
	 (นางสาววิภา ใจะसान)
อนุมัติ	นายก อบต.ทุ่งปรัง
	 (นายสันติ พันธชาติ)
แนบแบบ	แผนที่ โดยสังเขป
15 ตุลาคม 2564	วันที่ 2
หน้าเลขที่ 25644	จำนวนหน้า 4

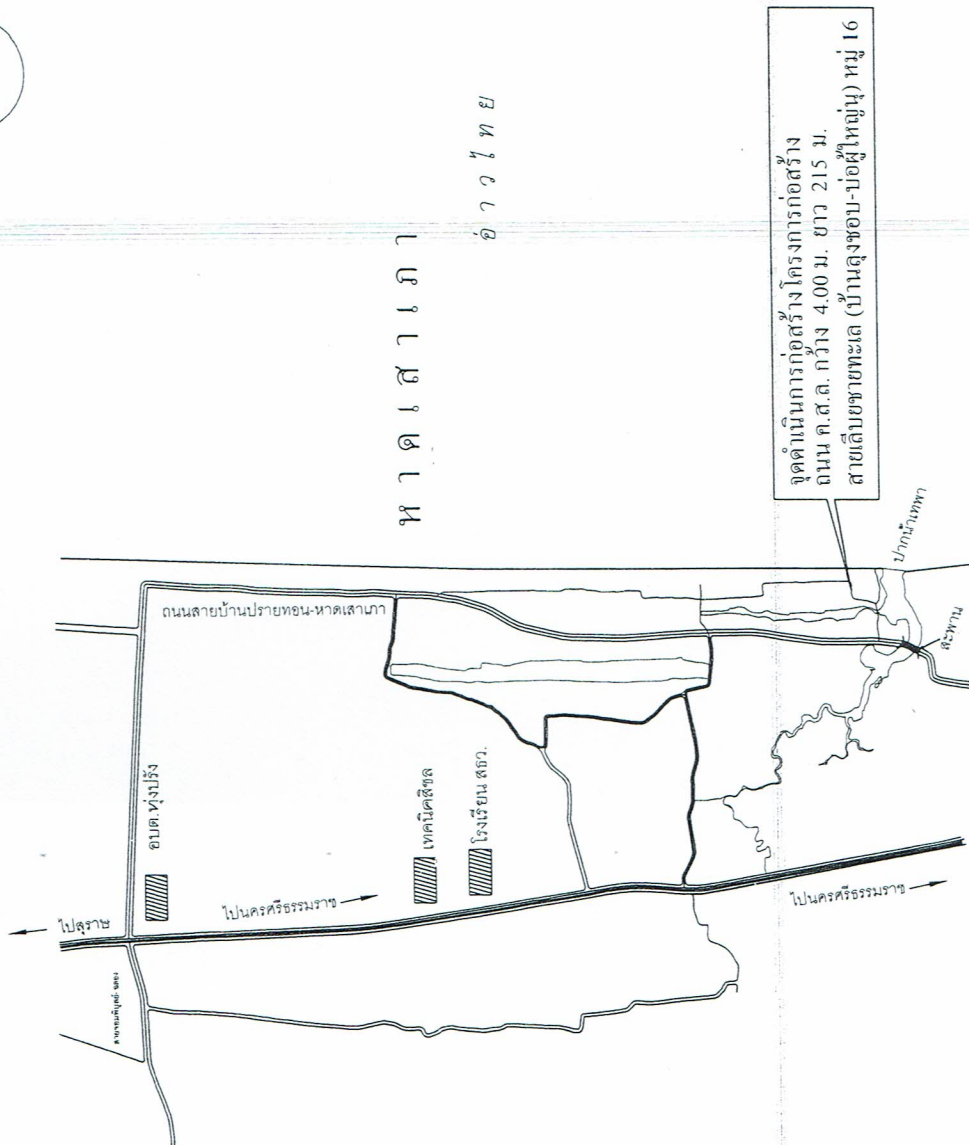


แผ่นที่โดยสังเขป

NOT TO SCALE

รายการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างมทพ. 201 - มทพ. 203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
2. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 100 ม. นอกจากมีระยะเหลือไม่ถึง 100 ม. ให้เหลือระยะและต้องอยู่ระหว่าง 50-100 ม.
3. วัสดุยางอุดคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดร้อน (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก. 479
4. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้กระดามยางน้อหรือโฟมรูปยางมะตอยตาม มอก. 1041
5. ส่วนฐานคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร. ซม. (หรือเทียบเท่า)
6. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก. 737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดตะแกรง 20x20 ซม.
8. วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดตราและยึดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
9. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบ นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยกลิ้งไม่ปรังกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง โดยร่องที่เกิดขึ้นจะต้องลึก
12. เลือกใช้รูปแบบไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ตำแหน่งก่อสร้างระบอบน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามเหมาะสมและความความเป็นจริง
14. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรคอนกรีต (Coring) เพื่อเจาะตรวจสอบความหนา ตามจุดที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจจ้างกำหนด ไม่เกิน 500 ตร.ม. ต่อ 1 แห่ง

	
สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา
 (นายมนตรี รัตนะ)	
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
 (นายสันติสุข ทองสุวรรณ)	
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 (นายเกียรติศักดิ์ คัมพัง) น.ท.ร.ร. 1561 ร.ท.ท.ร.ร. 1561 ร.ท.ท.ร.ร. 1561	
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ส.ด.ต. สายันต์ บุญเวา) หัวหน้าฝ่ายโยธา ร.ท.ท.ร.ร. 1561 ร.ท.ท.ร.ร. 1561	
เห็นชอบ	ปลัด อบต. ห้วยปิ้ง
 (นางสาววิมา ใต้แสน)	
อนุมัติ	นายก อบต. ห้วยปิ้ง
 (นายสันติ พันธชาติ)	
แผนภูมิ รายการประกอบแบบ	
15 ตุลาคม 2561	หน้า 3
แบบร่าง 12661	จำนวน 8

