



โครงการ : ช่อมฝักรاجر คอนกรีตเสริมเหล็ก ตายบ้านสวน

ปริมาณงาน : ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 เมตร
รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้รับอนุญาต
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง



สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา
	(นายมนัส คุ้ม)
วิศวกรโยธา	
เขียนแบบ	ผู้ช่วยเขียนแบบ
	(นายสันติสุข ทางสุวรรณย์)
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
	(นายโกวิท ศรีแก้ว)
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
	(นายโกวิท ศรีแก้ว)
แก้ไข	ปลัด อบต. ทุ่งปรัง
	(นางสาววิภา ไช้สา)
อนุมัติ	นายก อบต. ทุ่งปรัง
	(นายสันติ คุ้ม)

[illegible]

ข้อมูลสำรวจ คอเมทเค็มเหล็ก
พิกัดก่อสร้าง N 8.962344 E 99.862765



(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

การแก้ไขข้อบกพร่อง

	
สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโต๊ะ
 (นายมนตรี รัตนะ)	
วิศวกรโต๊ะ	
ชื่อแบบ	ผู้ช่วยช่างพิมพ์แบบ
 (นายสมนึก สุขสุวรรณ)	
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 (นายโกวิท ศรีแก้ว) นายก อบต.บ้านไร่	
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายโอภาส ศรีแก้ว) นายก อบต.บ้านไร่	
เห็นชอบ	ปลัด อบต.บ้านไร่
 (นางสาววิมล ไชยคำ)	
อนุมัติ	นายก อบต.บ้านไร่
 (นายต้นดี พันธ์ทวี)	

รายการประกอบแบบแผ่นป้ายโครงการ

1. แผ่นป้าย ให้ทำด้วยดีบุกขึ้นสนิม สีเขียว ทั้ง 2 ด้าน
2. ตัวอักษร ให้ใช้แบบข้อความให้อ่านออก มองเห็นชัดเจน มีเนื้อหาสาระตามรายละเอียดของงานทั้งข้อความทั้งหมดให้ติดตัวดีบุกขึ้นสนิม สีขาว
3. ตำแหน่งติดตั้งป้ายโครงการ ให้ข้างผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

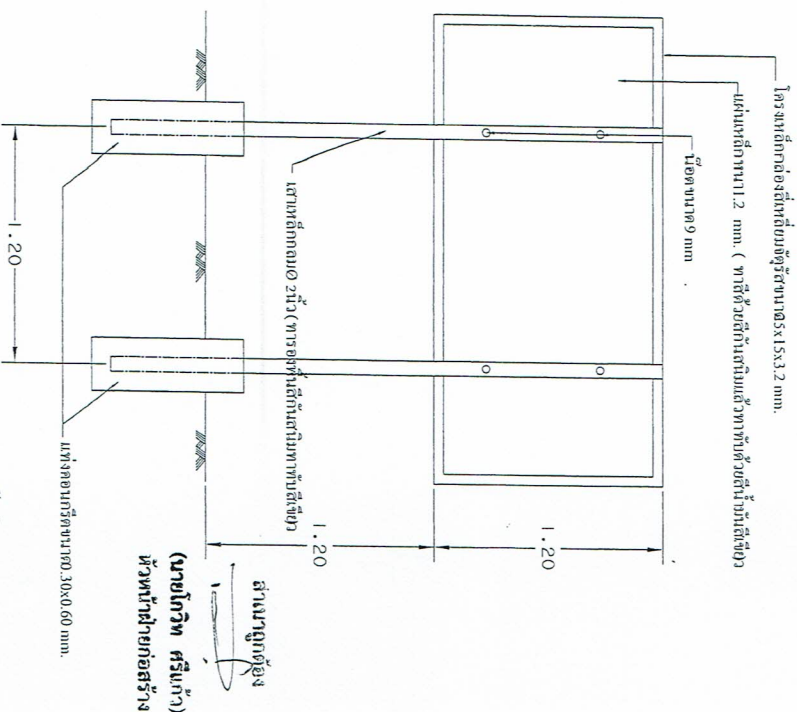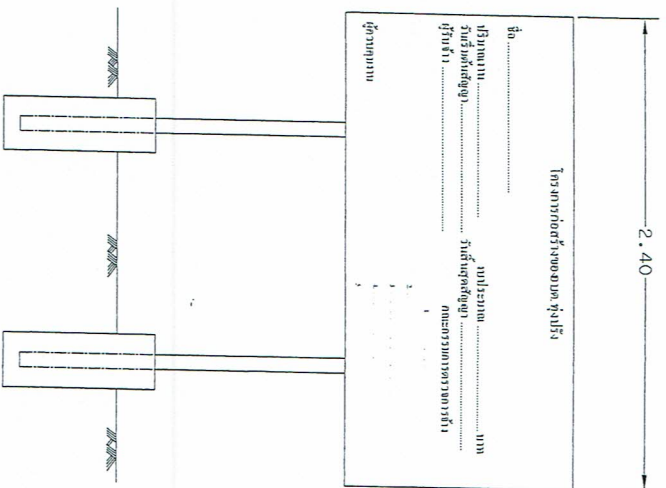

		อ.สุจิตต์ นามสกุล	อ.สุจิตต์ นามสกุล
สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา		
วิศวกรโยธา	(นายสมคิด รัตน)		
ช่างแบบ	ผู้ช่วยช่างแบบ		
(นายสุจิตต์ นามสกุล)			
สำรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง		
(นายสุจิตต์ นามสกุล)			
ตรวจสอบ	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง		
(นายสุจิตต์ นามสกุล)			
ช่างแบบ	ช่างแบบ		
(นายสุจิตต์ นามสกุล)			
อนุมัติ	นายก อบต. ขุนไกร		
(นายสุจิตต์ นามสกุล)			

รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 ม.
2. EXPANSION JOINT ในที่ก่อสร้างทุกระยะ 100 ม. นอกจากนี้ระยะเหลือไม่ถึง 100 ม. ให้เฉลี่ยระยะและต้องอยู่ระหว่าง 50-100 ม.
3. วัสดุขารอยต่อคอนกรีตแบบอีทกปูนซีเมนต์หรือ (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
4. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER)ใช้กระดาดยางอีทกหรือ โฟมขุบยางมะตอยตาม มอก. 1041
5. ส่วนขุบยางกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH)ของคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (หรือเทียบเท่า)
6. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดตะแคง 20x20 ซม.
8. วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดตราและยึดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
9. มีสิ่งต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบตร นอกจากจะระบุไว้ในเป็นอย่างอื่น
10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดจะต้องลึก
12. เลือกรูปแบบที่ไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ตำแหน่งก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและความความเป็นจริง
14. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรคอนกรีต (Concrete) เพื่อจะตรวจวัดความหนา ตามจุดที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจอ้างกำหนด ไม่เกิน 500 ตร.ม. ต่อ 1 แห่ง

สำเนาถูกต้อง
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
ผู้รับจ้างและผู้รับผิดชอบ

สำเนาถูกต้อง
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
ผู้รับจ้างและผู้รับผิดชอบ

	
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายสมัคร รัตนะ)	
วิศวกรโยธา	
(นายโกสินทร์ ทรัพย์ทวี)	
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ์)	
ตรวจ	ทำหน้าผ่อก่อสร้าง
(นายโกวิท ศรีแก้ว)	
ตรวจ	ผู้อำนวยการกอง
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ์)	
เห็นชอบ	ปลัด อบต.ทุ่งปรี
(นายสุวิทย์ ใต้สา)	
อนุมัติ	นายก อบต.ทุ่งปรี
(นายสันติ ทรัพย์ทวี)	
รองกรรมการบริหาร	