

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายหลังวัดปิ่นนาราม ม.12

งวดที่ 1 (งวดเดียว) ก่อสร้างถนนบุกเบิกผิวจราจรหินคลุกกว้าง 6.0 เมตร ยาว 500.0 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.0 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Class 3 จำนวน 24.0 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย และป้ายชอยจำนวน 1 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 421,000.0 บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) _____



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ) _____



ตรวจ

(ลงชื่อ) _____



ตรวจรอบ


(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายธนเดช จักษุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 28/2564 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2564

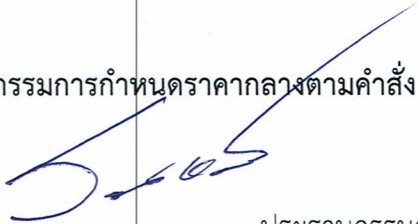

ประธานกรรมการ

(นายธนเดช จักษุรงค์)



กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)



กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนบุกเบิกสาย หลังวัดปิ่นฉัตราราม

ม.12

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Gleairing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดหนัก	3,000.00	ตร.ม.	5.66	16,980.00	1.3984	7.91	23,744.83
2	งานรองพื้นทาง ลูกกรัง รองพื้นทางลูกกรัง หนา 20 ซม.	600.00	ลบ.ม.	182.56	109,536.00	1.3984	255.29	153,175.14
3	งานพื้นทางหินคลุก พื้นทางหินคลุก หนา 10 ซม.	300.00	ลบ.ม.	351.74	105,522.00	1.3984	491.87	147,561.96
4	งานวางท่อ คสล. ศก. 1.0 ม. ท่อ คสล. ศก. 1.00 ม.	24.00	ม.	2,787.63	66,903.12	1.3984	3,898.22	93,557.32
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ซอย	1.00	ป้าย	2,139.95	2,139.95	1.3984	2,992.51	2,992.51
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน					301,081.07			

TOTAL

421,031.77

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 301,081.07

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า factor F งานทาง

= 1.3984

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

=

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

= 421,031.77

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

421,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 328/2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564

(นายธนเดช จักขุรงค์)

ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

กรรมการ

(นายสันติ พันธวาทิ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนบุกเบิกสาย หลังวัดปิ่นนาราม
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 บ้านโนนไร่ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 6.0 เมตร ยาว 500 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. วางท่อ ค.ส.ล. ศก. 1.0 เมตร จำนวน 24.0 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายบชส. ป้ายโครงการ 2 ป้าย และป้ายซอย 1 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing) เครื่องจักรขนาดหนัก	3,000.00	ตร.ม.	5.66	16,980.00	1.3984	7.91	23,744.83
2	งานรองพื้นทาง ลูกกรัง รองพื้นทางลูกกรัง หนา 20 ซม.	600.00	ลบ.ม.	182.56	109,536.00	1.3984	255.29	153,175.14
	งานพื้นทางหินคลุก พื้นทางหินคลุก หนา 10 ซม.	300.00	ลบ.ม.	351.74	105,522.00	1.3984	491.87	147,561.96
4	งานวางท่อ คสล. ศก. 1.0 ม. ท่อ คสล. ศก. 1.00 ม.	24.00	ม.	2,787.63	66,903.12	1.3984	3,898.22	93,557.32
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ซอย	1.00	ป้าย	2,139.95	2,139.95	1.3984	2,992.51	2,992.51
	ป้าย บชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน					301,081.07			421,031.77
ยอดยกไป								421,031.77

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายหลังวัดปิ่นนาราม หมู่ที่๑๒ ตำบลทุ่งปรัง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนบุกเบิก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Class ๓ จำนวน ๒๔.๐๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๒ ป้าย และป้ายชอยจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนเดช จักขุรงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ